




ТОПКА **П**ОДОВАЯ С ПРЯМЫМ **С**ТЕКЛОМ
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ
ПС 12057



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш-1360мм*В-1318мм*Г-556мм
■ Размер проёма для дверки	Ш-1200мм *В-570мм
■ Диаметр дымового патрубка	Ø250 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика
■ Вес (в зависимости от футеровки)	380-450 кг
■ Номинальная мощность	11 кВт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	80%
■ Система «чистое стекло» регулируемая	
■ Регулируемы вторичный дожиг	
■ Рекомендуется для помещений не менее 150 м ³ (оптимально 275 м ³)	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

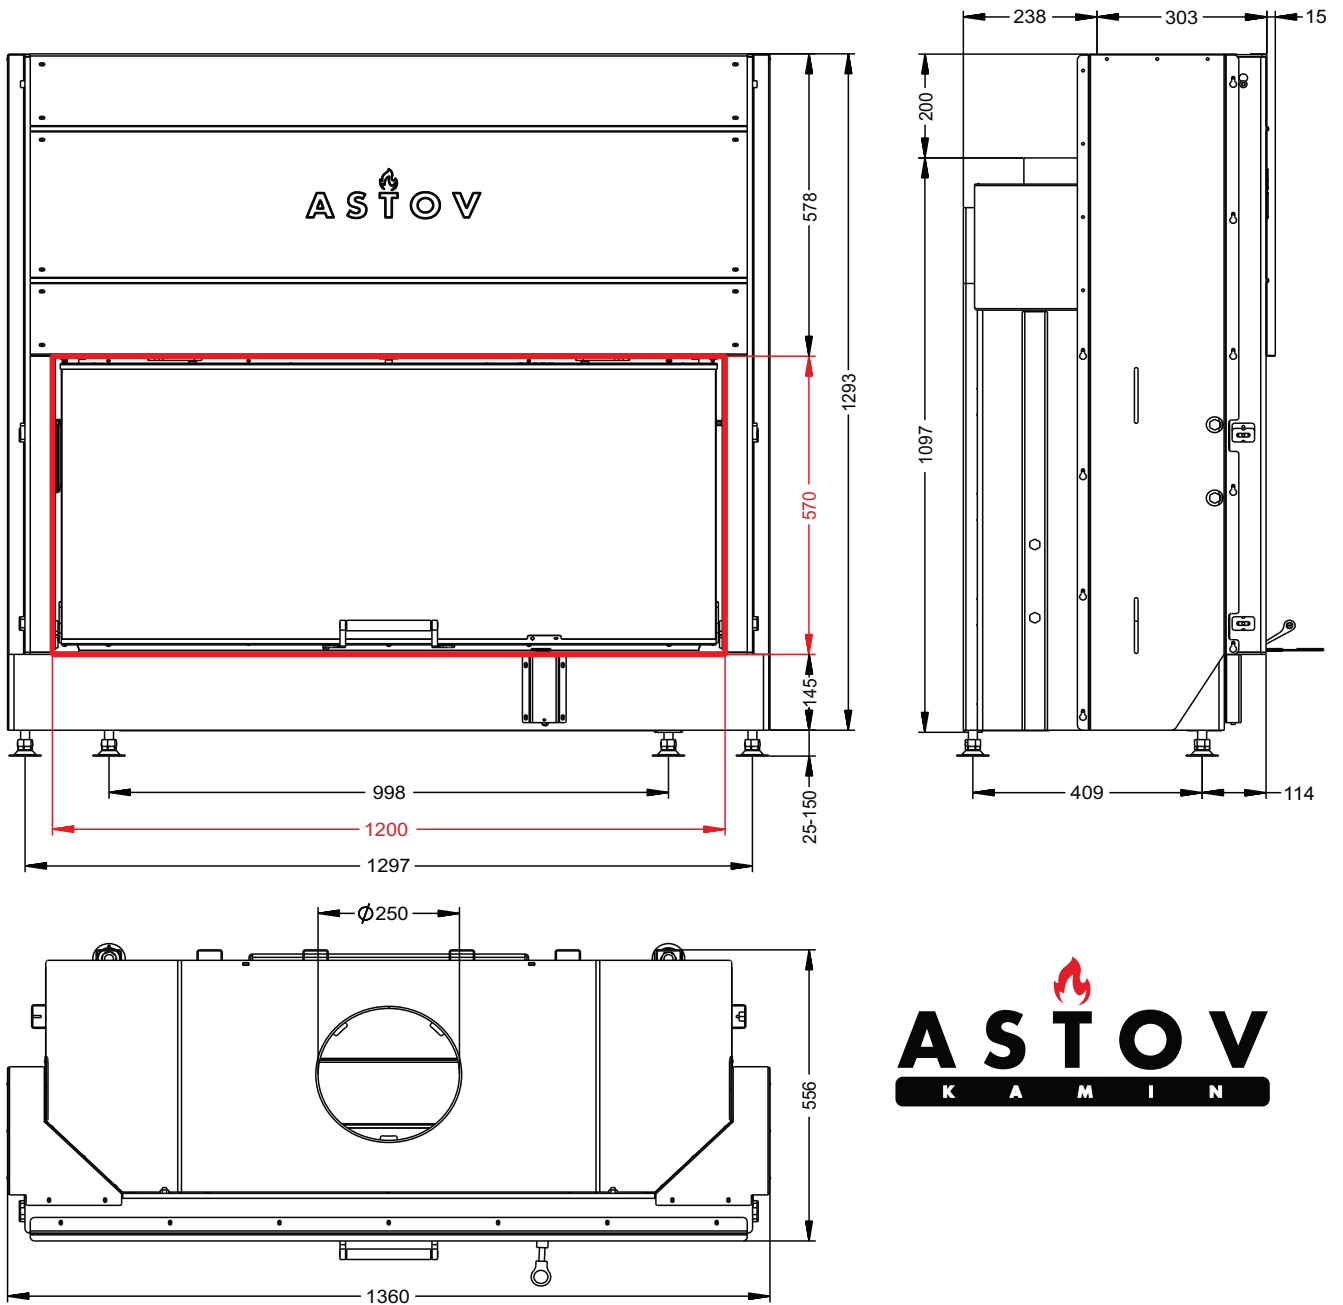

ASTOV
K A M I N